



# PLANTRONICS

## Адаптер телефонной гарнитуры (модель Vista M12)


### Руководство пользователя

#### Введение

Благодарим Вас за приобретение телефонного адаптера Vista M12. Данная модель представляет собой универсальный адаптер, специально спроектированный для того, чтобы обеспечить подключение любой профессиональной гарнитуры H-серии (с разъемом QD) фирмы Plantronics к телефонному аппарату. Удобство при использовании и многофункциональность адаптера Vista M12 позволят Вам в полной мере почувствовать преимущества использования телефонной гарнитуры.


#### Модульный адаптер (вид спереди):

1. Гнездо для установки батареек.
2. Переключатель совместимости телефон/адаптер.
3. Крышка переключателя совместимости телефон/адаптер.
4. Регулировка чувствительности микрофона.
5. Регулировка уровня громкости наушников.
6. Переключатель телефонная трубка/телефонная гарнитура (ТГ)
7. Переключатель «MUTE» (служит для выключения микрофона)
8. Разъем для подключения телефонной гарнитуры.



#### Модульный адаптер (вид сзади):

1. Разъем для подключения к телефонной линии.
2. Отвертка.
3. Разъем для подключения телефонной трубки.
4. Разъем для подключения внешнего источника питания.
5. Блок питания (в комплект поставки не входит).
6. Витой шнур с разъемом QD.
7. Телефонный шнур.




#### Установка

##### Подсоединение модульного адаптера к телефону

1. Отсоедините шнур телефонной трубки от телефона и подключите его к гнезду, маркированному значком телефонной трубки, модульного адаптера.
2. Подсоедините шнур модульного адаптера, идущий из разъема, маркированного символом телефона, к разъему для телефонной трубки Вашего телефона.
3. Подсоедините витой шнур с разъемом QD в разъем для ТГ.
4. Подсоедините Вашу ТГ к витому шнуру с разъемом QD

Замечание: Ваш телефонный аппарат может иметь специальный разъем для телефонной гарнитуры. Если это так, то подключите адаптер к этому разъему.

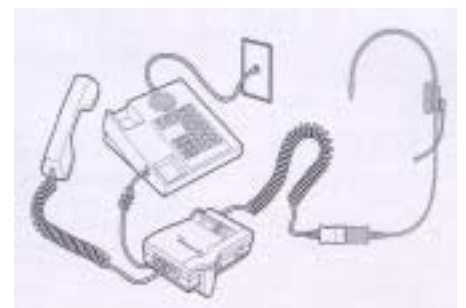

##### Установка батареек

Если в соответствии со схемой по установке для Вашего типа телефонного аппарата требуются батарейки Вам необходимо установить их прежде, чем Вы



начнете использовать Вашу телефонную гарнитуру.

1. Откройте крышку отделения для батареек, расположенную на боковой стороне модульного адаптера.
2. Установите две батарейки АА типа, учитывая, что их полярность должна соответствовать маркировке полярности внутри отделения для батареек. Срок службы батареек варьируется от 6-и месяцев до одного года в зависимости от их использования. Переместите крышку отделения для батареек на прежнее место.
3. Модульный адаптер выдает сигнал при разрядке батареек. Если Вы слышите в Вашей телефонной гарнитуре три бип сигнала в начале звонка, замените батарейки.



#### Установка совместимости телефон/адаптер.

Наденьте ТГ. Снимите телефонную трубку. Если Вы не услышите гудка, то Вам необходимо совершить следующие действия:

1. Снимите панель расположенную на левой стороне адаптера.
2. Используя отвертку, прикрепленную к тыльной части адаптера, регулируйте положение переключателя совместимости телефона и адаптера до тех пор, пока не услышите чистый тональный гудок.
3. Поставьте панель на место и уберите отвертку.



#### Эксплуатация

##### Регулировка уровня громкости наушников.

1. Отрегулируйте звук в наушниках, используя регулятор громкости на передней панели.
2. Первый уровень – минимальный уровень звука, девятый – максимальный.
4. Сделайте тестовый звонок.



##### Регулировка чувствительности микрофона.

1. Чувствительность микрофона находится в исходном положении. Сделайте тестовый звонок.
2. Для доступа к регулировке чувствительности микрофона снимите панель, расположенную на левой стороне адаптера.
3. Используя отвертку, прикрепленную к тыльной части адаптера отрегулируйте чувствительность микрофона.
4. Закройте панель и поместите отвертку на место.



##### Осуществление и получение телефонных звонков без модульного адаптера

1. Для использования наушников установите регулятор в положение «телефонная гарнитура».
2. Чтобы осуществить телефонный звонок, снимите телефонную трубку с рычага. Вы услышите стандартный телефонный гудок. Наберите номер. По окончании разговора положите трубку на рычаг.
3. При входящем вызове (звонят Вам), снимите трубку с рычага. Слушайте и говорите. После окончания разговора положите трубку обратно на рычаг.
4. Чтобы использовать телефонную трубку, установите переключатель в положение «трубка». Индикатор погаснет. Поднимите телефонную трубку и используйте телефон, как обычно.

##### Использование кнопки «MUTE» («Выключение микрофона»)

1. При ведении телефонного разговора, если Вы хотите, чтобы Вас не слышали на другом конце провода, установите регулятор в положение «MUTE». (цветная световая индикация)
2. Чтобы возобновить разговор, установите регулятор в положение «Разговор». (нет цветной световой индикации)





## Уход и обслуживание

Для того, чтобы увеличить срок службы Вашего телефонного аппарата, мы рекомендуем Вам придерживаться следующих несложных правил.

Держите аппарат подальше от нагревательных приборов и других источников тепла, так как высокая температура повышает вероятность выхода из строя сложных электронных компонентов или расплавить пластмассовые части корпуса аппарата.

Не используйте аппарат в помещениях с высокой влажностью и запыленностью. В случае попадания воды или другой жидкости на корпус аппарата, немедленно вытрите его куском сухой ткани. Попадание воды и других жидкостей внутрь аппарата, может привести к повреждению электронных цепей.

Обращайтесь со своим Vista M12 бережно и осторожно. Падение аппарата, даже с небольшой высоты, может привести к серьезным повреждениям электронных компонентов или пластмассового корпуса. Это может явиться причиной неправильного функционирования телефонного аппарата.

© Plantronics, 2002

© ИМАГ, 2002

Адаптированный перевод на русский язык и научное редактирование, ООО «Имаг». Копирование и иное воспроизведение любым способом данного документа и его частей без разрешения ИМАГ запрещены.

Компания Plantronics и ИМАГ оставляют за собой право без уведомления вносить в описание продуктов.